



*Mod. CG-Gen Maxi*

<b>CALDAIA</b>		<b>62 lts</b>
RESISTENZE CALDAIA	1° GRUPPO	12-15-18-21-24-27 Kw
RESISTENZE CALDAIA	2°GRUPPO	12-15-18-21-24-27 Kw
SCARICO CALDAIA		1/2"
SEPARATORE CONDENZA - VAPORE		X
PRESOSTATO SERVIZIO		5 BAR
PRESOSTATO SICUREZZA		5,5 BAR
VALVOLA SICUREZZA		6 BAR <b>P.E.D.IV</b>
PRESA VAPORE PER ALIMENTAZIONE	n.2	1/2" 1/2"
RITORNO CONDENSE DA ALIMENTAZIONE		1/2"

<b>POMPA</b>		HP 1
ELETTROVALVOLA POMPA		1/2"
FILTRO ACQUA ( OTTONE-INOX)		1/2"
ENTRATA ACQUA		1/2"

SERBATOIO ACQUA		Lt 40	INOX
ENTRATA ACQUA	<b>ELETTROVALVOLA</b>		3/8"
ENTRATA CONDENSE		1/2"	
A CONTROLLO ELETTRONICO		<b>1 sonda</b>	

PRODUZIONE VAPORE AL RUBINETTO DI USCITA	A 5 BAR	
12 KW	&	12 KW <b>36*</b>
15 KW	&	15 KW <b>44*</b>
18 KW	&	18 KW <b>50*</b>
21 KW	&	21 KW <b>60*</b>
24 KW	&	24 KW <b>66*</b>
27 KW	&	27 KW <b>72*</b>
PRESSIONE VAPORE 6 Bar		Opt


ATTENZIONE :

LA NOSTRA CALDAIA 62 Lts E' DOTATA DI N.2 GRUPPI DI RESISTENZE CONTRAPPOSTI  
NON SOVRAPPOSTI o AFFIANCATI , PER EVITARE RISCHI DI USURA ECCESSIVA DOCUTI  
A CALCARE e/o POCA ACQUA DISSIPANTE CALORE

LA PARTE TRATTEGGIATA INDICA LA ZONA DI " ZONA VAPORE SURRISCALDATO / RISERVA"  
PER OTTENERE LA MASSUNA QUALITA' DI VAPORE E NESSUN TRASCIMANENTO



1ST  
GROUP  
15 or 18 or 21 or 27 KW

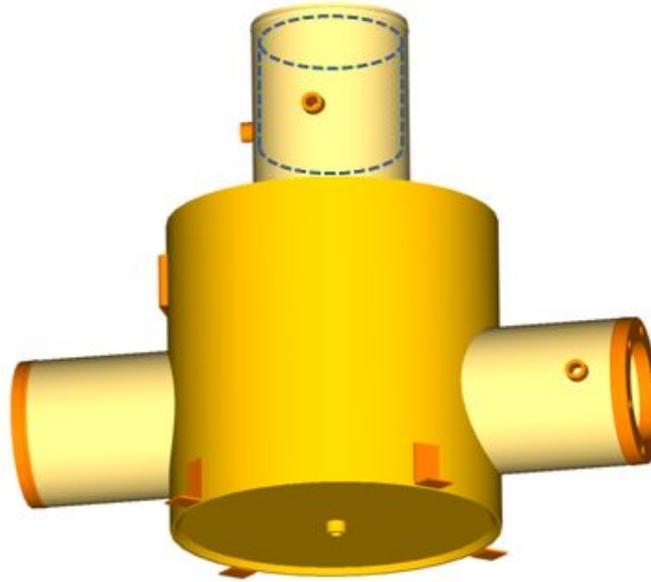

2ND  
GROUP  
15 or 18 or 21 or 27 KW



COCCHI SRL